


POIGNÉE ATHENA

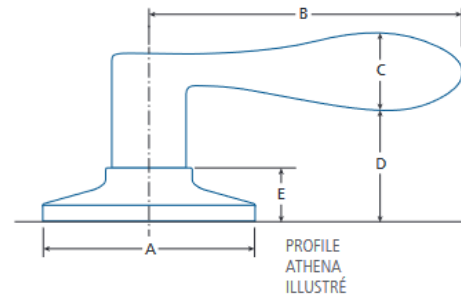

	ø A	B	C	D	E
ATHENA	2 ⁹ / ₁₆	3 ¹⁵ / ₁₆	1	1 ⁹ / ₁₆	1 ⁹ / ₃₂
AT	(65)	(100)	(25)	(40)	(15)

CARACTÉRISTIQUES

- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
 - Résistance au feu de 20 minutes disponible avec collet homologué*
 - Garantie mécanique limitée de 25 ans
 - Garantie finition limitée de 5 ans

Épaisseur de porte 1³/₈–1³/₄" (35–44,5 mm)

- Sens d'ouverture**
- Sans main, réversible ou avec main
- Voir le Guide de sélection.*

Écartement 2³/₈–2³/₄" (60–70 mm), réglable

- Pêne à ressort**
- Laiton ou alliage de zinc massif
 - Course de 1/2" (12,7 mm)

- Têtière**
- Type convertible mortaise/enfoncer; coins carrés
 - Prérégulé pour mortaise (M) ou pour enfoncer (W)
 - 1 x 2¹/₄" (25,4 x 57 mm)
- Autres options disponibles.*

- Gâche**
- Gâche pleine, coins ronds
 - 1³/₄ x 2¹/₄" (44,5 x 57 mm)

- Garniture**
- Lever en zinc
 - Base en acier, rosace en laiton
 - Rosace ronde

- Montage**
- Vis de montage exposée
 - Tout le matériel de montage est inclus

- Préparation**
- Transversale : 2¹/₈" (54 mm)
 - Au bord : 1" (25,4 mm)

- Cylindre**
- Fonctions à clé comprennent un cylindre en laiton à 5 goupilles
 - Amovible, recléage possible
 - 2 clés

- Fonctions**
- 10 Couloir
 - 42 Intimité, avec déverrouillage automatique
 - 51 Entrée
 - 1 Factice, simple (en surface)
 - 2 Factice, simple (boulon traversant)
 - 3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée *
- (*) Comprend une pêne à ressort de lever.*

Style Voir le Guide de sélection.

Fini Voir le Guide de sélection.



UL 20 Minutes